


Нагрузки на фундамент котлов КВ-ГМ-11,63-150Н и КВ-ГМ-11,63-115Н

Вариант I

При поставке двумя блоками: топочным и конвективным

Размеры в миллиметрах

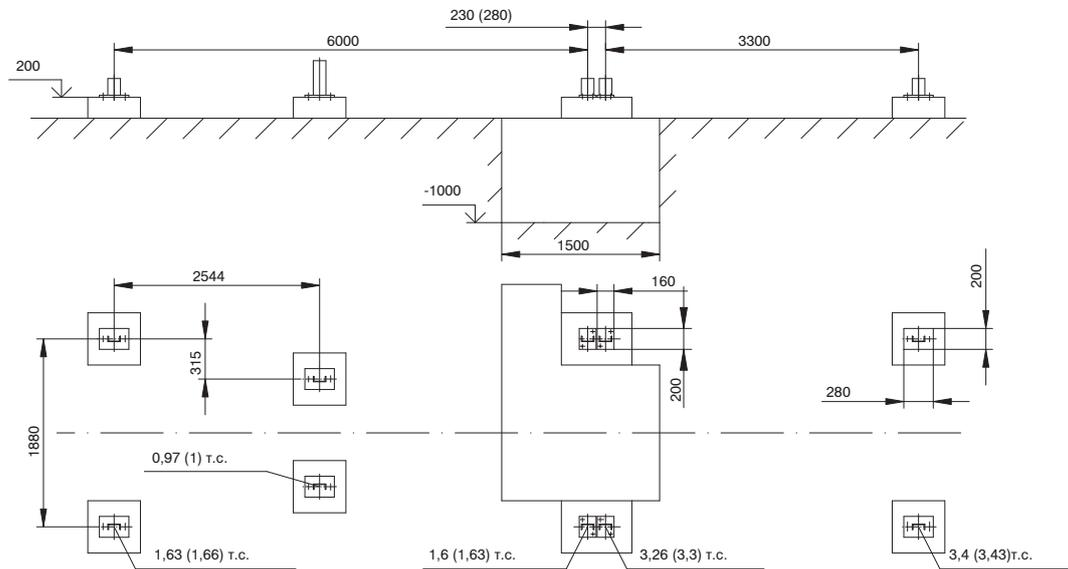


Размеры в скобках - для котла КВ-ГМ-11,63-115Н

Расчет фундаментов, уточнение их размеров, выбор закладных деталей, устройство приямка производится организацией, проектирующей котельную.

Вариант II

При поставке единым блоком

Размеры в миллиметрах

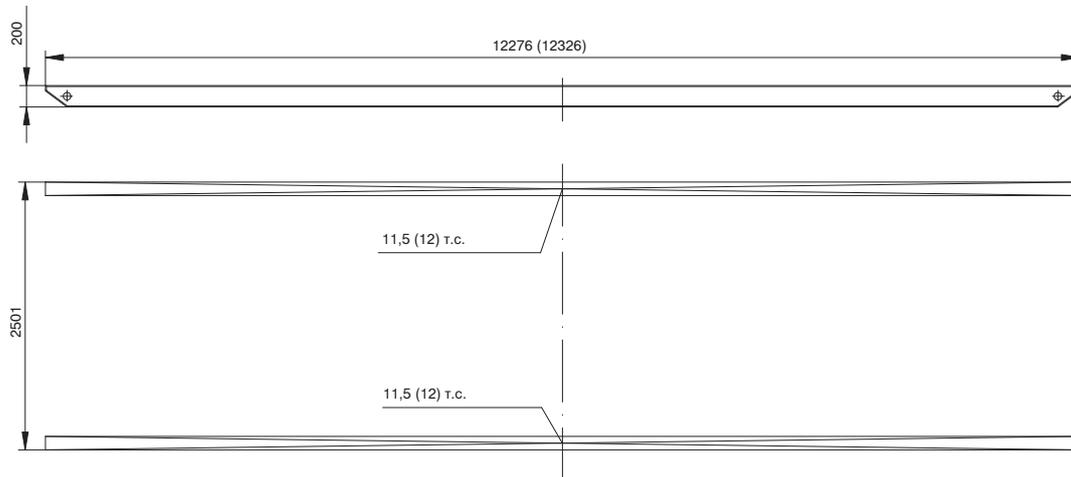

Размеры в скобках - для котла КВ-ГМ-11,63-115Н



ОАО "Дорогобужкотломаш" оставляет за собой право вносить изменения в спецификации, если данное отступление не ухудшает качество и технические характеристики поставляемой продукции.

Все права защищены. Воспроизведение, полное или частичное, допускается только с письменного разрешения "Дорогобужкотломаш"